


Organizacija 	INTERNO SPOROČILO PORTAFRAME pod HST prag za LES elemente	Št.: IS/PR-02/2026
		Stran 1 od 4

Zadeva:

Z junijem 2026 začnemo pod HST prag za LESENE elemente uporabljati talno podkonstrukcijo PORTAFRAME (slika 1).

Slika 1.

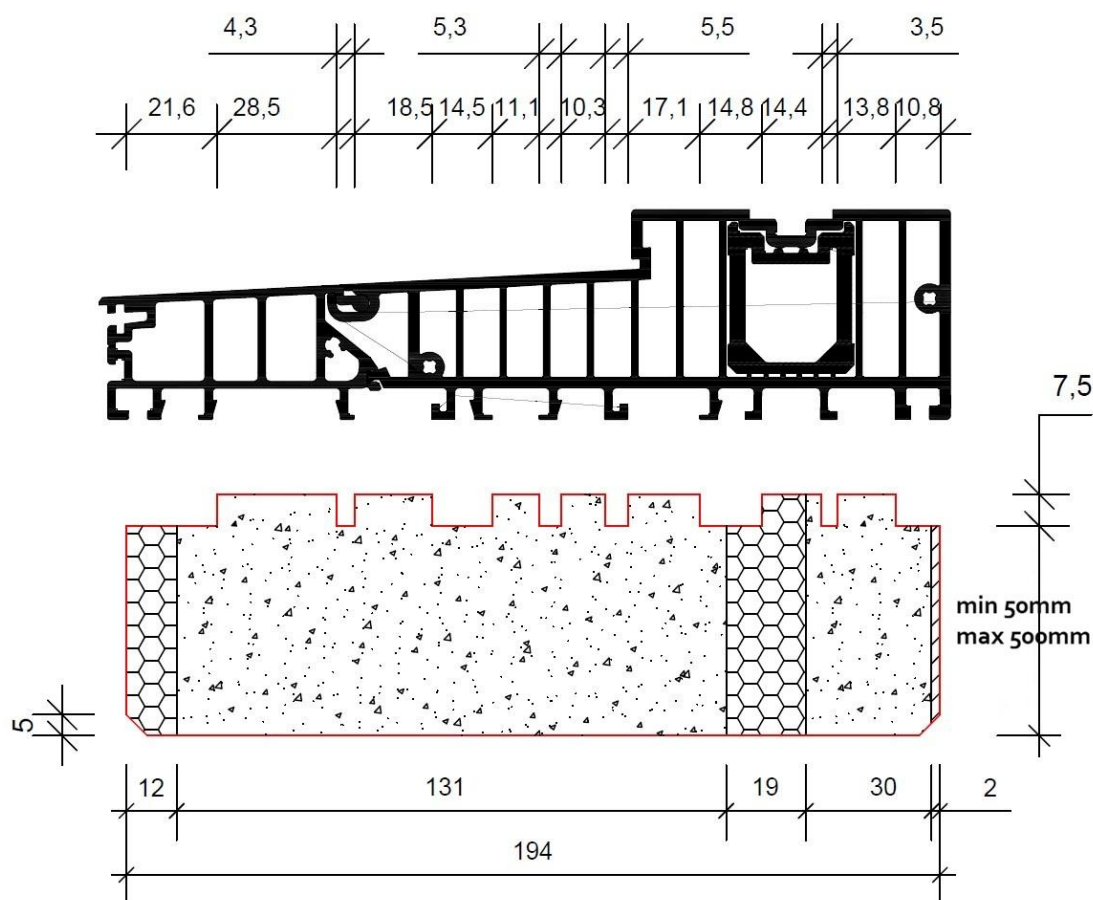

Sestava profila:


Posebna zunanja obloga:	12 mm Porta CELL
Izolacijsko jedro:	XPS – PE trda pena
Posebna obloga:	19 mm Porta CELL
Izolacijsko jedro:	XPS – PE trda pena
Notranja pokrivna plast:	2,0 mm PVC

Pripravil: Darko MURKOVIČ	Organizacijska enota: Razvoj	Veljavno od: 19.06.2026
		Namesto: -

Organizacija 	INTERNO SPOROČILO PORTAFRAME pod HST prag za LES elemente	Št.: IS/PR-02/2026
		Stran 2 od 4

Preverjena varnost:

Upogibna trdnost (pokončno):	16.150 N (ca. 1,65 tone) pri razmaku podložnih ploščic 600 mm
Tlačna trdnost:	39.423 N (ca. 4 tone)
Upogibna trdnost (bočno):	6.502 N (ca. 663 kg)
Izvlačna sila – horizontalno:	do 3.146 N (ca. 321 kg)
Izvlačna sila z naklonom:	5.412 N (ca. 552 kg)
Izvlačna sila – vertikalno:	do 5.025 N (ca. 512 kg)

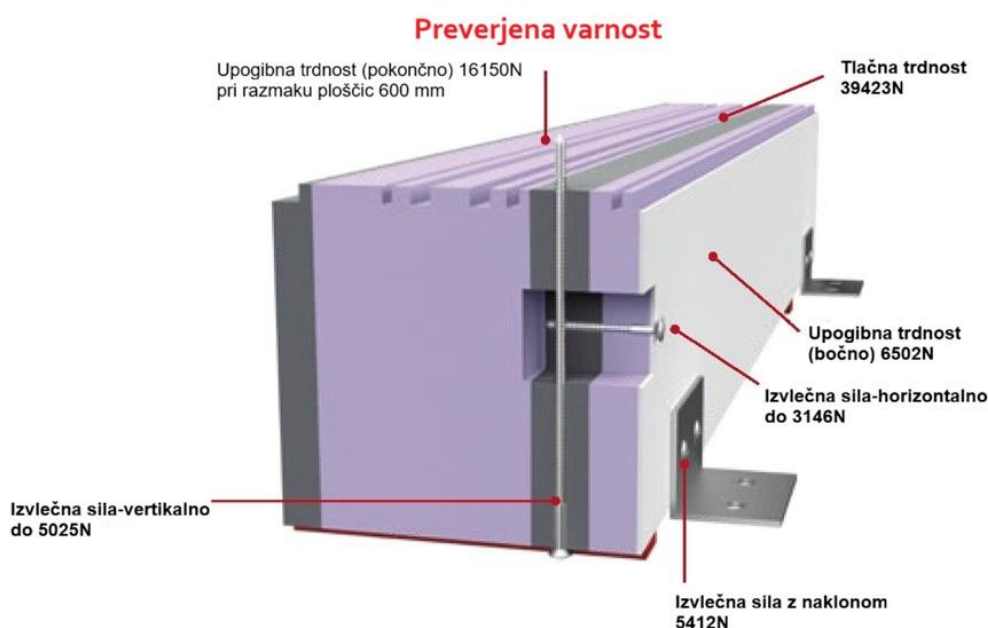

Na vsakem profilu PORTAFRAME je stransko zalepljena nalepka z QR kodo in opozorilom za naknadno obdelavo hidroizolacije (slika 2).

Slika 2.



Pripravil: Darko MURKOVIČ	Organizacijska enota: Razvoj	Veljavno od: 19.06.2026
		Namesto: -

Organizacija 	INTERNO SPOROČILO PORTAFRAME pod HST prag za LES elemente	Št.: IS/PR-02/2026
		Stran 3 od 4

Pri skeniranju QR kode se pojavi to opozorilo, ki opisuje, kako se naj izvede hidroizolacija na profil.



Zatesnitev z bitumenskim premazom ali bitumensko folijo

Hidroizolacija talnega zidca se ne sme izvesti z običajnim bitumenskim premazom ali bitumensko folijo, ki se uporablja pri zidarskih delih.

Kemični procesi (npr. migracija mehčala) lahko povzročijo nepopravljive poškodbe na razširitveni plošči.

V vsakem primeru je treba preprečiti vpliv vročine, npr. pri »prižiganju« bitumenske folije, saj lahko to prav tako povzroči uničenje plošče.



Tesnjenje z ustrezno EPDM-tesnilno folijo


Primeren način zatesnitve je uporaba EPDM-folij, ki so na razširitveno ploščo pritrjene npr. z butilnim samolepilnim trakom ali z ustreznim lepilom na osnovi EPDM.

Tesnilne folije na osnovi EPDM (proizvajalec npr. Illbruck) lahko dobite pri specializiranih prodajalcih.

Pripravil: Darko MURKOVIČ	Organizacijska enota: Razvoj	Veljavno od: 19.06.2026
		Namesto: -

Izbira v Cantorju

Pri skupini 2001, artikel PORTAFRAME (talna podkonstrukcija).

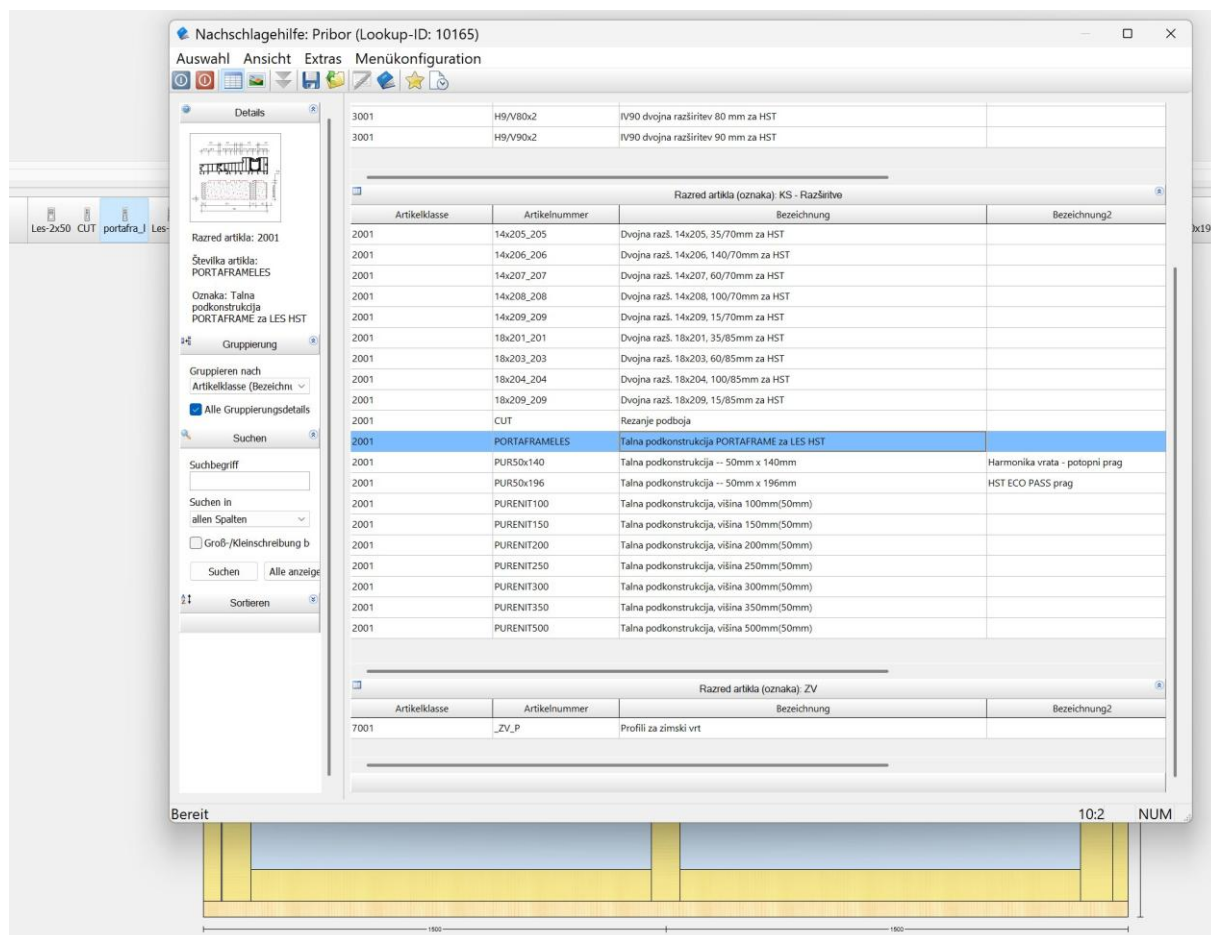

The screenshot shows the 'Nachschlagehilfe: Pribor' software interface. The search results are displayed in a table with columns: Artikelklasse, Artikelnummer, Bezeichnung, and Bezeichnung2. The search criteria are set to '2001' and 'PORTAFRAME'. The results list various door and window profiles, including 'PORTAFRAMELES' and 'PURENIT' series. The 'PORTAFRAMELES' entry is highlighted, showing its details: 'Talna podkonstrukcija PORTAFRAME za LES HST'.

Artikelklasse	Artikelnummer	Bezeichnung	Bezeichnung2
2001	14x205_205	Dvojna razš. 14x205, 35/70mm za HST	
2001	14x206_206	Dvojna razš. 14x206, 140/70mm za HST	
2001	14x207_207	Dvojna razš. 14x207, 60/70mm za HST	
2001	14x208_208	Dvojna razš. 14x208, 100/70mm za HST	
2001	14x209_209	Dvojna razš. 14x209, 15/70mm za HST	
2001	18x201_201	Dvojna razš. 18x201, 35/85mm za HST	
2001	18x203_203	Dvojna razš. 18x203, 60/85mm za HST	
2001	18x204_204	Dvojna razš. 18x204, 100/85mm za HST	
2001	18x209_209	Dvojna razš. 18x209, 15/85mm za HST	
2001	CUT	Rezanje podboja	
2001	PORTAFRAMELES	Talna podkonstrukcija PORTAFRAME za LES HST	
2001	PUR50x140	Talna podkonstrukcija -- 50mm x 140mm	Harmonika vrata - potopni prag
2001	PUR50x196	Talna podkonstrukcija -- 50mm x 196mm	HST ECO PASS prag
2001	PURENIT100	Talna podkonstrukcija, višina 100mm(50mm)	
2001	PURENIT150	Talna podkonstrukcija, višina 150mm(50mm)	
2001	PURENIT200	Talna podkonstrukcija, višina 200mm(50mm)	
2001	PURENIT250	Talna podkonstrukcija, višina 250mm(50mm)	
2001	PURENIT300	Talna podkonstrukcija, višina 300mm(50mm)	
2001	PURENIT350	Talna podkonstrukcija, višina 350mm(50mm)	
2001	PURENIT500	Talna podkonstrukcija, višina 500mm(50mm)	

Minimalna višina je 50 mm.
Maksimalna višina je 500 mm.