


Vezalna shema in komponente

EAV - motor -

LED luč na ročaju -

priklopljeno na zunanjo kontrolo pristopa

1 motor
EAV
24VDC

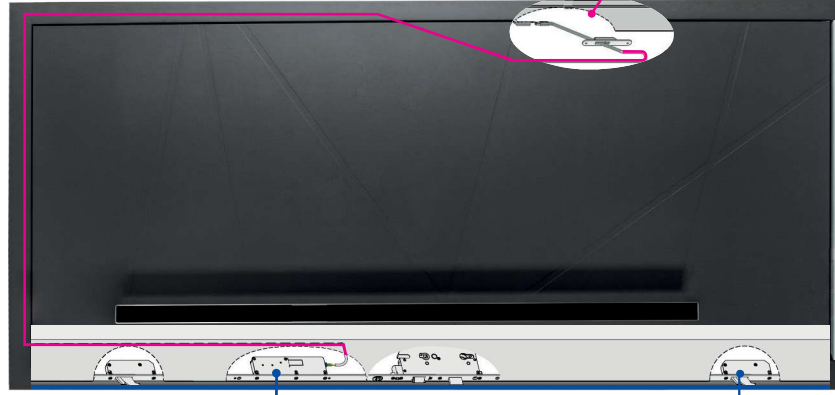

gonilka

2
kabelski
prehod
cca. 500 mm

vodnik iz vrat
cca. l=2000mm

+ bela
- rjava
+ zelena (impulz)
- rumena
+ rdeča
modra (prosto)

LED 24VDC

3
napajalnik
priloži AJM



(L) (N)
240 V

4
stranka
izbere
• domofon
• kontrola
pristopa
• dodatni
modul-
Wi-Fi

bela (+)
rjava (-)
zelena (+)
rumena (-)
rdeča (+)



- Priključ naj izvede strokovno usposobljena oseba!
- **OPOMBA:** V primeru fizične poškodbe prstnega odtisa (čitalca), okvare na napravi ali udara strele, vrat s prstnim odtisom ni možno odpreti, zato priporočamo, da se rezervni ključ nahaja nekje izven objekta. Tako bo vedno možno vrata s ključem mehansko odkleniti.