


## Vežalna shema in komponente

# EAV - motor - LED luč na ročaju - priklopljeno na zunanjo kontrolo pristopa

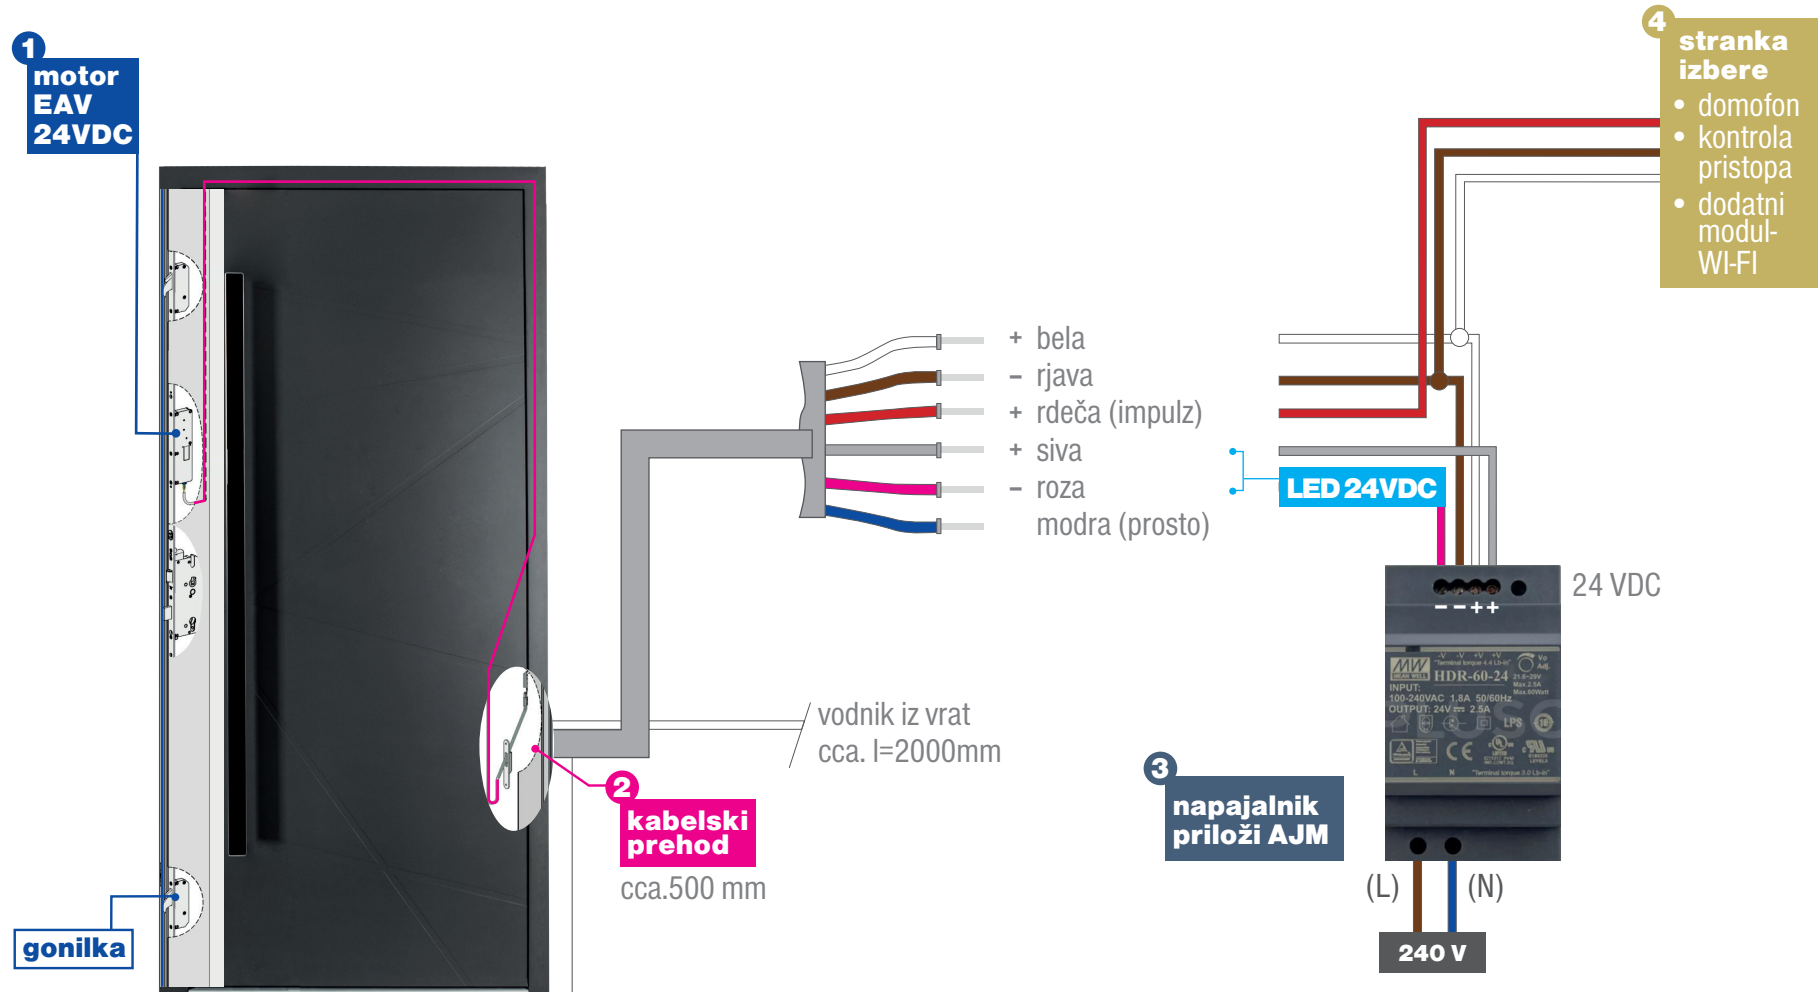

- Priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba!
- **OPOZORILO:** V primeru fizične poškodbe prstnega odtisa (čitalca), okvare na napravi ali udara strele, vrat s prstnim odtisom ni možno odpreti, zato priporočamo, da se rezervni ključ nahaja nekje izven objekta. Tako bo vedno možno vrata s ključem mehansko odkleniti.