


Vežalna shema in komponente

EAV - motor - Priklopljeno na zunanjo kontrolo pristopa

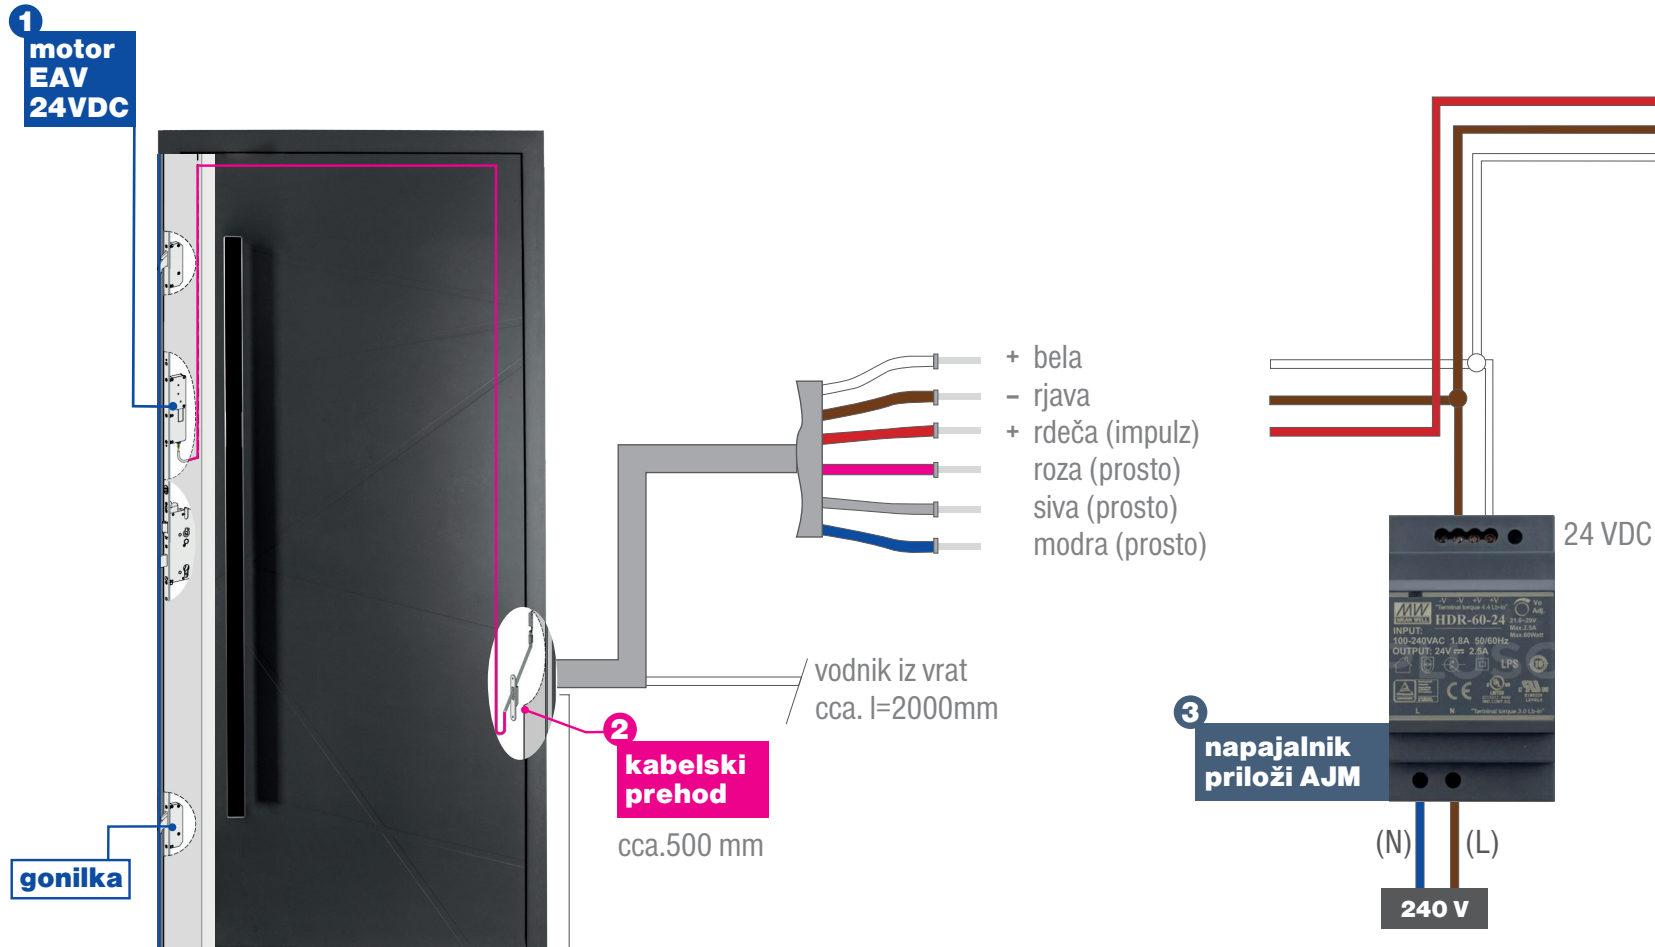

• Priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba!

• **OPOZORILO:** V primeru fizične poškodbe prstnega odtisa (čitalca), okvare na napravi ali udara strele, vrat s prstnim odtisom ni možno odpreti, zato priporočamo, da se rezervni ključ nahaja nekje izven objekta. Tako bo vedno možno vrata s ključem mehansko odkleniti.